

产品合格证

- 1、本产品在售出一年内凭此证负责免费保修;
- 2、因使用不当或保修期外的故障产品可凭此证修理, 酌情收费;

产品型号 _____ 扬州市新奇电器有限公司
序列号 _____ 地址: 维扬经济开发区小官桥路20号
生产日期 _____ 电话: 0514-87638821
检验员 _____ 传真: 0514-52122260

本产品经检验符合出厂要求, 产品合格



XFL-52-T 消雷盒

使用说明书



地址: 江苏扬州维扬经济开发区小官桥路 20 号

邮编: 225008

电话: 0514-87638821

传真: 0514-85122260

网址: www.xqdq.com.cn

QQ: 2978599858

V·XQ20160702

扬州市新奇电器有限公司

※ 产品简介

XFL-52-T 消雷盒，串联接于 220V 电源输入与负载之间，应用能量守恒定律的变能理论，隐形电极的创新设计，与 LRC 电路的组合应用，抑制和消除来自电网电源的雷电脉冲和来自大地的电磁干扰，使其能量被吸收、变能和释放掉，保护用电设备安全运行，起到消雷防雷的作用。

消雷盒作为末端消雷防雷器材，对监控设备、仪器仪表和家用电器等具有安全保护作用，可广泛应用于工厂、企业、学校、科研院所、部队、铁路等部门。

※ 结构特点

消雷盒外壳采用铝材压铸制造，四角配以内六角螺丝紧固，底部配 4 只挂耳与墙面固定，用户亦可选择合适的金属板整体固定。电源输入输出线分别通过两只黄铜镀镍金属接头穿线进出，内部配大电流端子，方便用户接线。消雷盒内部 LRC 专用电路模块和专用电池模块，均以环氧树脂封装固化，保证了密封与防潮，结构合理，防尘防水，设计新颖，整体美观。

※ 主要参数

输入电压：AV220V

输出电压：AC220V

额定频率：50Hz


工作电流：<50A

工作方式：串联


防护等级：IP65

外形尺寸：285×230×95 mm

※ 接线示意图

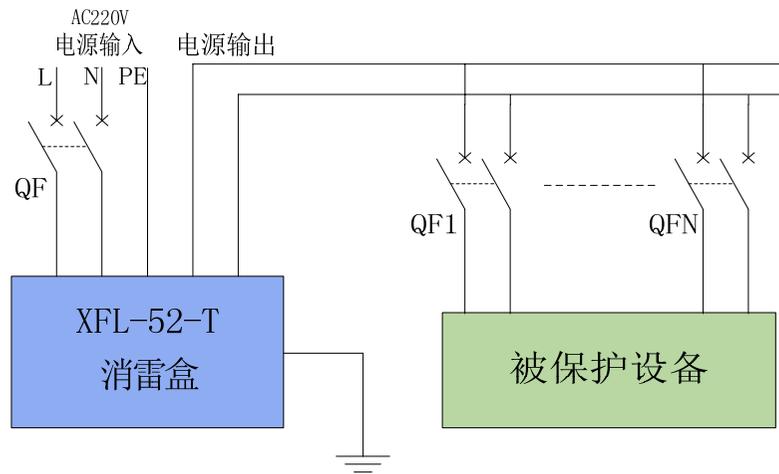

※ 型号定义

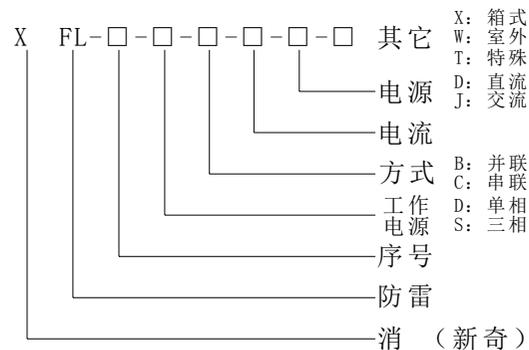

※ 注意



消雷盒外壳的接地螺丝上，一定要引线接入大地，即保证外壳为地电位！